INAX

保証書付
（裏表紙）

浄水器兼用
シングルレバー混合水栓

KS-472S(JW)

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方に、この説明書をお渡しください。

もくじ

特長…… 1
各部の名称…… 2
安全上のご注意 …… 3
ご使用方法…… 6
ご使用上の注意 …… 8
カートリッジの交換について…13
お手入れのしかた ……17
修理を依頼される前に……19
アフターサービスについて……20
仕様……21
保証書 ……裏表紙

特長

〔浄水部〕

●ろ材に粒状活性炭と中空糸膜を採用することで、残留塩素（カルキ臭）やニゴリを取り除き、マイルドでおいしい水がご家庭でも気軽に楽しめます。

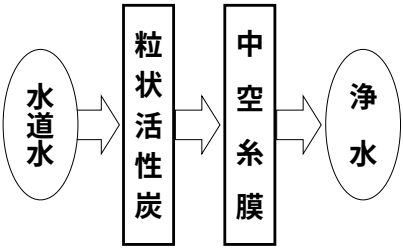

浄水とは浄水器を通してろ過された水のことです。

除去できる物
・残留塩素（カルキ臭）
・ニゴリ

●用途はいろいろです。浄水でこんな利用を…。

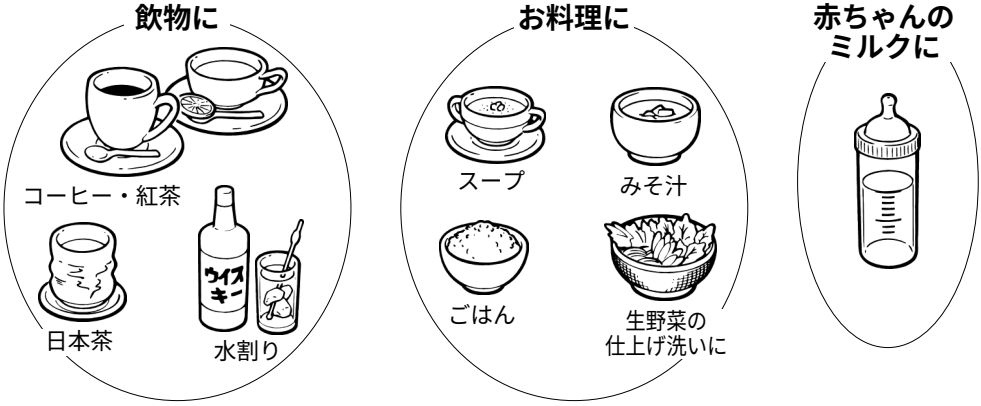

〔シングルレバー混合水栓部〕

●レバーハンドルひとつで吐出量と温度を簡単に調節でき、節水効果があります。

●バルブはセラミックを使用し、優れた耐久性があります。

●水を急に止めるときに発生する配管への衝撃をやわらげる機能が付いています。

●スプレー部は360°回転しますので、お好みの吐出角度でご使用できます。

各部の名称

KS-472S(JW)

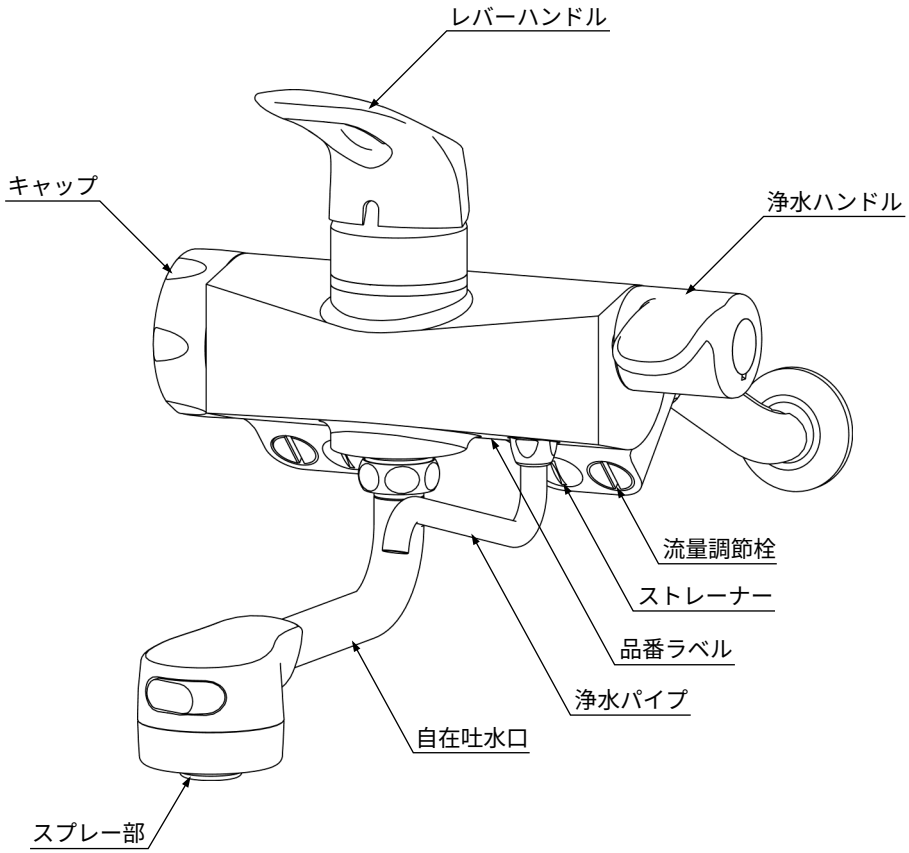

フィルターカートリッジ



安全上のご注意（ご使用の前に必ずお読みください。）

■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
■ここに示した注意事項は状況により重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。
■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

用語および記号の説明

注意……「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

……「注意しなさい。」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

……「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

……「分解してはいけません！」

……「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

……「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

⚠ 注意

水道水の水質規準に適合した水をお使いください。
※**体調を損なう恐れ**があります。

浄水器は、通水温度35 ℃以下でご使用ください。
※温水を通すと、活性炭で吸着された物質が溶けだし、体調を損なう恐れがあります。

⚠ 注意

浄水はなるべく早くお使いください。
※残留塩素を除去しているため、雑菌が繁殖しやすくなり、**体調を損なう恐れ**があります。

毎朝、ご使用になる前に約１０秒間浄水を流してください。
※内部の水が古くなっている場合があり、**体調を損なう恐れ**があります。



熱水（混合水）使用後は、約１０秒間浄水を流してください。
※浄水が温かくなっている場合があり、**体調を損なう恐れ**があります。



２日間以上、ご使用しなかったときは約1分間浄水を流してください。
※内部の水が古くなっている場合があり、**体調を損なう恐れ**があります。



浄水を養魚用に使用しないでください。
※残留塩素の除去が不十分な場合は、**魚が死ぬ恐れ**があります。

水栓の左側は給湯側のため高温になっています。金具の表面に直接、肌を触れないようにしてください。
※**ヤケドをする恐れ**があります。

お湯を使用後、キャップが高温になっています。冷めるのを待ち、キャップに直接肌を触れないようにしてください。
※**ヤケドをする恐れ**があります。

高温の湯をお使いのときには、吐水口（パイプ）は高温になっています。直接、肌を触れないようにしてください。
※**ヤケドをする恐れ**があります。

⚠ 注意

高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようしばらく水を流してください。
※次に使用すると水栓内に滞留した高温の湯が出て、**ヤケドをする恐れ**があります。
※高温の湯をお使いの時、カートリッジ内の水が温められ、膨張した水が浄水パイプから滴下することがありますが、水漏れではありません。

お湯を止めるときは、必ずレバーハンドルを水側にしてから閉めてください。
※次に使用すると水栓内に滞留した高温の湯が出て、**ヤケドをする恐れ**があります。

お湯をお使いになるときは、必ずレバーハンドルを水側から開栓してください。その後ゆっくり湯側へ回し、お好みの温度に調節してください。
※湯側から先に開栓すると高温の湯が吐出し**ヤケドをする恐れ**があります。

他所の水栓の同時使用等により圧力変動が起こり、お湯の使用中に湯温が急上昇することがあります。
※同時使用のないように注意しないと**ヤケドをする恐れ**があります。

凍結が予想される際は、室内を保温して氷点下にならないようにしてください。
※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす**財産損害発生の恐れ**があります。

ハンドル操作の急閉止は配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。
※漏水で家財等を濡らす**財産損害発生の恐れ**があります。

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
※**ケガしたり、故障・破損の恐れ**があります。

カートリッジは**使用限界月数（6ヵ月）以内で交換**してください。

ご使用方法

浄水器をお使いになる前に、カートリッジが入っていることを確認してください。
入っていない場合は、カートリッジを入れ(P.15参照)、流量調節してください。

浄水の出しかた・止めかた

●浄水ハンドルを上げると浄水が出て、下げると浄水が止まります。

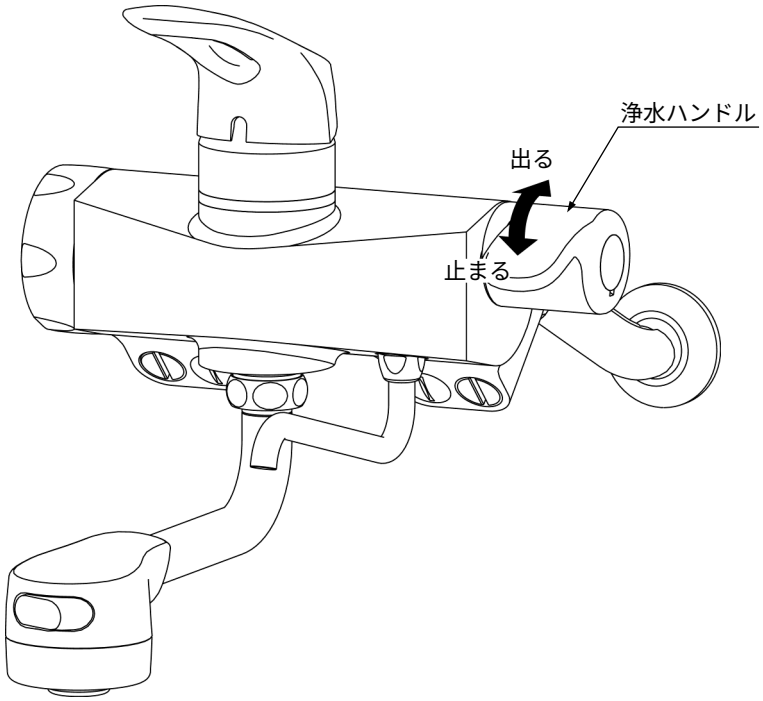

⚠ 注意

ハンドルはゆっくり操作してください。
※急に止めると**漏水の原因**となります。

水道水の出しかた・止めかた

●吐出量の調節

レバーハンドルを上げると吐出し、上げ具合で吐出量を調節できます。レバーハンドルは左右どの位置でも下げると止水します。

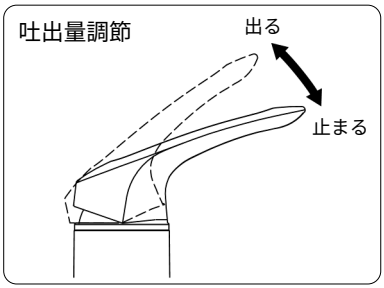

●温度の調節

レバーハンドルを左方向に回すと吐出温度が上がり、右方向に回すと吐出温度が下がります。

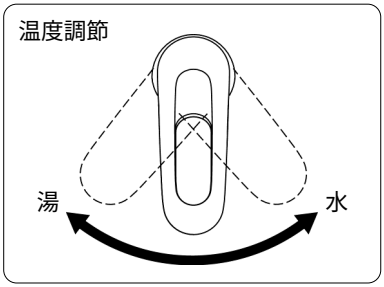

●泡沫吐水・スプレーの切替え

泡沫吐水使用のときは、吐水口ヘッド正面スイッチの右側を押してください。
スプレー使用の時は、左側を押してください。

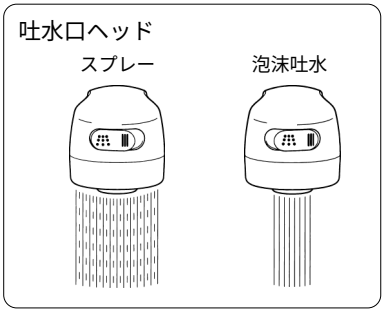

●吐出角度の調節

吐水口ヘッドは、360 ℃回転します。お好みの角度でご使用ください。
※横向きや上向きで水を出し過ぎると、水がシンク外にとびだす恐れがあります。

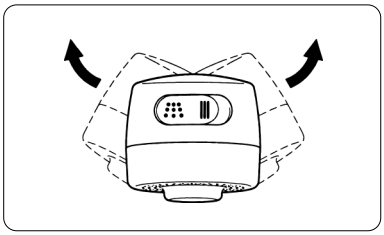

ご使用上の注意

浄水をお使いになる前にお読みになり、必ずお守りください。

■浄水はなるべく早くお使いください。

⚠ 注意

浄水はなるべく早くお使いください。
※残留塩素を除去しているため、雑菌が繁殖しやすくなり、**体調を損なう恐れ**があります。

■毎朝、ご使用になる前に約10秒間浄水を流してください。

⚠ 注意

毎朝、ご使用になる前に約10秒間浄水を流してください。
※内部の水が古くなっている場合があり、**体調を損なう恐れ**があります。



■熱水（混合水）使用後は、約10秒間浄水を流してください。

⚠ 注意

熱水（混合水）使用後は、約10秒間浄水を流してください。
※浄水が温かくなっている場合があり、**体調を損なう恐れ**があります。



■2日間以上、ご使用しなかったときは約1分間浄水を流してください。

⚠ 注意

2日間以上、ご使用しなかったときは約1分間浄水を流してください。
※内部の水が古くなっている場合があり、**体調を損なう恐れ**があります。



■浄水を養魚用に使用しないでください。

⚠ 注意

浄水を養魚用に使用しないでください。
※残留塩素の除去が不十分な場合は、**魚が死ぬ恐れ**があります。

●カートリッジ交換後、新しくご使用になる前に約1分間浄水を流してください。
※初め浄水に空気が混ざり白くにごったようにみえます。



●浄水は飲料水や料理にご利用ください。
※カートリッジを長持ちさせるために、洗い物等に浄水を使用しないでください。



●水栓先端には、後付型自動水栓や浄水器などを取り付けないでください。
※カートリッジに水圧がかかり**破損する恐れ**があります。



●水道工事などを行って、配管内の赤さびが多量に出る場合、浄水ハンドルではなく、まずレバーハンドルを開けて赤さびを出してから、浄水を使用してください。
※**カートリッジの寿命が短くなる場合**があります。



●夏期旅行など長期間ご使用にならない場合は、カートリッジを外して清潔なビニール袋に入れ冷蔵庫で保管してください。
※凍らせないでください。**カートリッジが破損**します。

●ガス給湯器と組み合わせてご使用の場合
- 比例制御式の給湯器の設定は、温度調節を高温にしてください。
- 能力切替付の給湯器では、能力を季節に合わせてご使用ください。
  ※吐出量を絞って使用すると給湯器が着火しない場合がありますのでご注意ください。
- 給水圧力が低いときや水温が高いときは、給湯器が着火しない場合があります。
  このときは、給湯器の設定温度（能力切替付は能力）を少し下げてお試しください。

●レバーハンドルの操作
ゆっくり動かしてください。
※急に操作すると音が出たり、吐出温度が急に変わります。
※水を急に止めるときに発生する配管への衝撃をやわらげる機能が付いています。このため、急に閉めようとするとハンドルが重く感じることがあります。

●吐出量の調節

水圧が高いところで使用される場合は水側の流量調節栓を絞ってご使用ください。湯の吐出量がほぼ同じになるように水の量を絞ってください。



■水栓の左側は給湯側のため高温になっています。金具の表面に直接、肌を触れないようにしてください。

⚠ 注意

水栓の左側は給湯側のため高温になっています。金具の表面に直接、肌を触れないようにしてください。
※**ヤケドをする恐れ**があります。

お湯を使用後、キャップが高温になっています。冷めるのを待ち、キャップに直接肌を触れないようにしてください。
※**ヤケドをする恐れ**があります。



●高温の湯をお使いのときには、吐水口(パイプ)は高温になっています。直接、肌を触れないようにしてください。
※**ヤケドをする恐れ**があります。

●高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようしばらく水を流してください。
※次に使用すると水栓内に滞留した高温の湯が出て、**ヤケドをする恐れ**があります。
※**高温の湯をお使いの時、カートリッジ内の水が温められ、膨張した水が浄水パイプから滴下することがありますが、水漏れではありません。**

●お湯を止めるときは、必ずレバーハンドルを水側にしてから閉めてください。
※次に使用すると水栓内に滞留した高温の湯が出て、**ヤケドをする恐れ**があります。

●お湯をお使いになるときは、必ずレバーハンドルを水側から開栓してください。その後ゆっくり湯側へ回し、お好みの温度に調節してください。
※湯側から先に開栓すると高温の湯が吐出し**ヤケドをする恐れ**があります。

●他所の水栓の同時使用等により圧力変動が起こり、お湯の使用中に湯温が急上昇することがあります。
※同時使用のないように注意しないと**ヤケドをする恐れ**があります。

●凍結が予想される際は、室内を保温して氷点下にならないようにしてください。
※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす**財産損害発生の恐れ**があります。

●ハンドル操作の急閉止は配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。
※漏水で家財等を濡らす**財産損害発生の恐れ**があります。

●修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
※**ケガしたり、故障・破損の恐れ**があります。

カートリッジの交換について

■カートリッジの交換時期

●カートリッジは使用限界月数6ヶ月で交換してください。
（平均の1日の使用水量が10L以下の場合）

交換時期は6ヶ月

カートリッジ交換のとき、付属のラベルに取付日を記入し、「浄水器ご使用上の注意ラベル」に張り付け、次回交換日の目安にしてください。

●交換時期は使用水量、水質、水圧によって短くなることがあります。

・においや変な味がする。
（除去能力の低下）
・浄水の出が悪くなった。
（カートリッジの目詰まり）

↓

カートリッジを交換してください。

⚠ 注意

カートリッジは使用限界月数（6ヶ月）以内で交換してください。

■交換用カートリッジの購入方法

●直接、購入される場合

お求めの販売店、お近くのINAXショールーム、当社支社、営業所でお求めください。（一部、取り扱っていない場合もありますので、お確かめください。）

品番：KS-45　定価 3,500円（消費税は別）

このKS-45は三菱レイヨン（株）の家庭用清水器クリンスイAX用カートリッジMAC0239と共通です。お近くのデパートや大手スーパーなどでお買いもとめできます。

●宅配サービスを利用される場合

（株）INAXメンテナンスでは交換用カートリッジの宅配サービスを実施しています。

全国どこからでも下記のフリーダイヤルにてご注文できます。どうぞお気軽にご利用ください。

（株）INAXメンテナンス　0120－00－1794

[受付時間]……9：00～17：00（土曜・日曜・祝日を除く）

■お電話では、お名前、ご住所、お電話番号、商品名、品番をご連絡ください。

商品名：浄水器　交換用カートリッジ

品番：**KS-45-W**（**2個**入り）　価格 **7,500円**（送料、消費税込み）

※1個単位のご注文も承ります。

品番：**KS-45**（**1個**入り）　価格 **3,500円**（送料、消費税別途）

■お届けは、ご注文いただいてから2週間以内に宅配にてお届けします。
ごくまれですが、諸条件により配達日が遅れる場合があります。
あらかじめご了承ください。

■代金は、宅配業者にお支払いください。

■当社の不手際により、故障した商品やご注文と異なる商品が届いた場合の返品は、到着後10日以内にご返送ください。（送料は当社が負担します。）

■上記以外の返品につきましては、商品到着後10日以内にご返送ください。この場合、送料はお客様の負担となります。

※お客様がお取り扱いの際の商品の汚れ、損傷など、また一度でもご使用された商品の返品・交換は、致しかねますのであらかじめご了承ください。

■カートリッジの交換方法

⚠ 注意

お湯を使用後、キャップが高温になっています。冷めるのを待ち、金具の表面に直接肌を触れないようにしてください。
※**ヤケドをする恐れ**があります。

キャップを取り外す際は、キャップを落とさないよう気をつけてください。
※キャップの落下により、**シンクを傷つける恐れ**があります。

●浄水ハンドルを閉じキャップを外し、古いカートリッジを真横に引き抜きます。
※水抜穴から水が出る場合がありますので、タオル等でおさえてください。

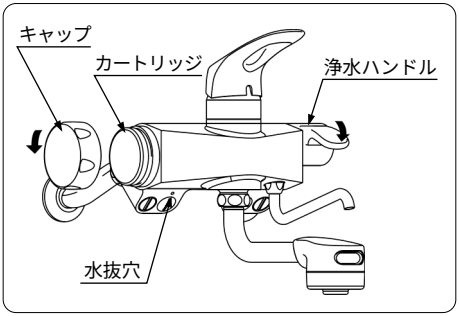

●カートリッジの取り付けは、下記の順序で実施してください。
1. カートリッジ下部の接続部（凸部）と水栓本体の接続部（凹部）の位置を確認します。

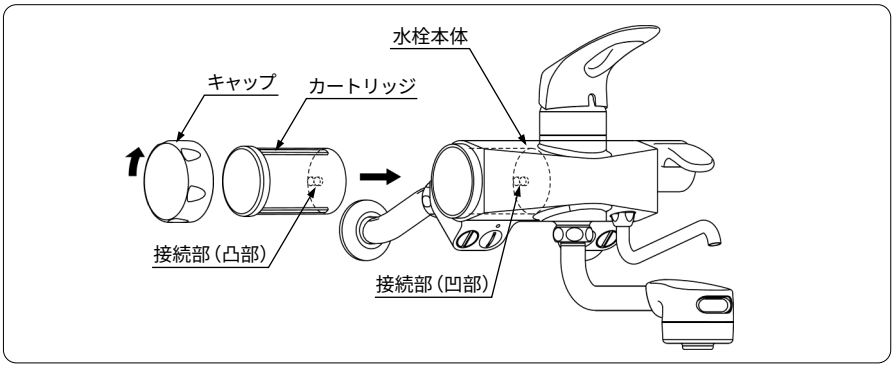

2. 接続部の位置を合わせて、カートリッジの接続部（凸部）の真上の部分を指で押し、接続部を確実にはめ込みます。
※この時、カートリッジが回転しないことを確かめてください。
※接続部（凸部）のゴムリングを傷つけないようにしてください。漏水の恐れがあります。

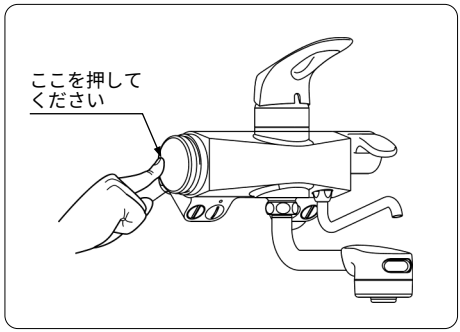

3. キャップを取り付けます。
※キャップが最後まで締らない時や、斜めになっている時は、カートリッジがしっかり取り付いていません。（右図参照）カートリッジの取り付けを確認してください。

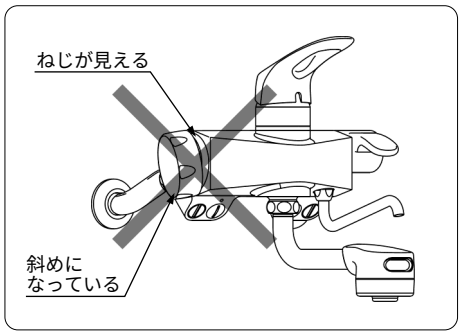

●浄水ハンドルを開き、約1分間通水します。
●漏水の無いことを確認します。

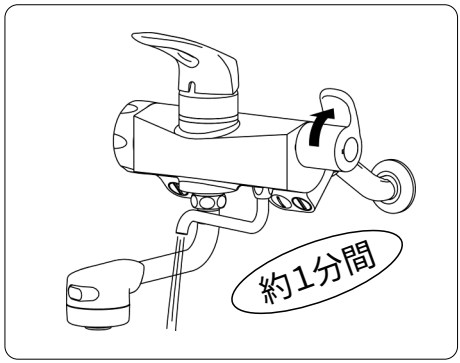

お手入れのしかた

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

●汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってください。それでも落ちないときは、水ぶきしてください。

●水栓の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。

- クレンザー、磨き粉等の粒子の粗い洗剤
- 酸性洗剤、塩素系漂白剤
- ナイロンたわし、ブラシ等
- シンナー、ベンジン等の溶剤

※ヒビ割れや変色の原因となります。
まちがって使用した場合は、すぐに水洗いをしてください。

●吐水口ヘッドの掃除

整流口や泡沫ユニット、散水板のゴミ詰まりは機能を低下させます。
ときどき次の要領で掃除してください。
手で散水板を回して取り外し、泡沫ユニット、散水板を水で掃除してください。

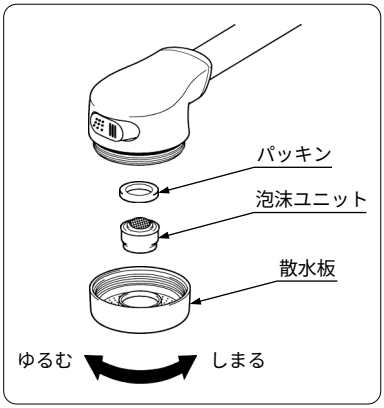

●ストレーナーの掃除

カートリッジを交換しても浄水の水の出が少なくなったときにストレーナーを掃除します。

1. ㊀ドライバーを使って本体の流量調節栓をしっかり閉めます。
   ※流量調節栓は必ず閉めてください。少しでも開いていると水が出てきます。
2. ストレーナーを回して外します。
   ※このとき少量の水がこぼれますので、ぞうきんなどを下に置いてください。
3. ストレーナーに付いているゴミを水洗いして取り除きます。
4. ストレーナーをしっかり取り付けます。
5. 流量調節栓を開き、浄水ハンドルを操作して浄水を出し、確認します。

※ハンドルをいっぱいに開けたとき、2L/分程度（目安は約6秒でコップ一杯になる程度）流れるくらいに調節してください。







修理を依頼される前に

簡単に故障が直る場合がありますので修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

現　象	原　因	処　置
においや変な味がするようになった。	カートリッジの寿命がきている。 カートリッジが目詰まりしている。	カートリッジを取り換えます。「カートリッジの交換方法」の項（P.15参照）
浄水の水の出が少なくなってきた。		
水道水側の吐出量が少ない。	ストレーナー・泡沫ユニット・散水板にゴミが詰まっている。	ストレーナー・泡沫ユニット・散水板にゴミが詰まっていないか確かめます。「お手入れのしかた」の項（P.17参照）
	能力切替付のガス給湯器が適正能力にセットされていない。	ガス給湯器を適正能力にセットする。
水道水・浄水が出ない。	流量調節栓が閉まっている。	流量調節栓を開けます。（P.2参照）
水栓から水が漏れる。	カートリッジが正しく取り付いていない。	正しく取り付けます。「カートリッジの交換方法」の項（P.15参照）
	カートリッジの接続部（凸部）のゴムリングが傷付いている。	カートリッジを取り換えます。「カートリッジの交換方法」の項（P.15参照）
	パッキンがもろくなっている。	取扱店に連絡してください。
希望の温度が得られない。	―	下記参照

●希望の温度が得られないとき

1. ストレーナーや泡沫ユニット、散水板のゴミ詰まりがないことを確かめてください。
   ※「お手入れのしかた」の項（P.17）を参照してください。
2. 給湯器から十分な温度のお湯がきていることを確かめてください。
3. 流量調節栓の開度が適正であることを確かめてください。流量調節は次の通りです。
   ⑴レバーハンドルを湯側いっぱいの位置に合わせて吐出し、湯側の流量調節栓で適量に調節します。
   ⑵浄水ハンドルをいっぱいに開けたとき、浄水が2L/分程度（目安は約6秒でコップ一杯になる程度）流れるくらいに水側の流量調節栓で調節します。

※上記処置で故障が直らない場合は取扱店または㈱INAXメンテナンスまで相談してください。

アフターサービスについて

1. 修理サービスを依頼される前に

「修理を依頼される前に」の項(P. 19)を参照して確認してください。

⚠ 注　意

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
※ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。

2. 保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は**取付けの日**から**2年間**です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

《保証期間中は》

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

《保証期間が過ぎているときは》

- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

《修理料金は》

- “ 技術料 ”＋“ 出張料 ”＋“ 部品代 ”で構成されています。

《連絡していただきたい内容》

1. ご住所、ご氏名、電話番号　2. 商品名　3. 品番(KS-472S(JW))
4. ご購入日　5. 故障内容、異常の状況　6. 訪問ご希望日

4. 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打切り後最低10年保有しています。**この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。**保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

5. アフターサービス等についておわかりにならないとき

《修理のご依頼は》**お求めの取扱店または**

(株)INAXメンテナンス

TEL **0120-1794-11**　**受付時間**9:00～20:00(**日曜、祝日は**9:00～17:30)

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは》

(株)INAX「お客さま相談センター」

TEL **0120-1794-00**　**受付時間　平日**　9:00～19:00
FAX **0120-1794-30**　**土日・祝日**10:00～18:00
(夏季、年末年始の休みは除く)

仕様

品番	KS-472S（JW）（カートリッジ品番：KS-45）
浄水器の型式	Ⅱ形
ろ材材質	粒状活性炭、中空糸膜
ろ過流量	2L/min（0.1MPa｛1kgf/cm²｝水温20℃時）
給水温度	最高35℃まで
水栓使用水圧	0.05～0.75MPa｛0.5～7.6kgf/㎠｝
カートリッジ常用使用圧力	0.07～0.34MPa｛0.7～3.5kgf/㎠｝
初期放流時間	約1分間（カートリッジ新品時および2日以上未使用の時）
毎朝放流時間	約10秒間
除去できる物質	残留塩素、濁度（にごり）
除去できない物質	水にとけ込んでいるミネラル分（カルシウムなど） 水にとけ込んでいる鉄分、重金属類（鉛、銅など）、 塩分（海水など）
残留塩素ろ過能力	1800L（原水残留塩素濃度2ppmの時）
濁度ろ過能力	1800L（原水濁度10度の時）
ろ材使用限界月数	6ヶ月（10L／日使用時）
カートリッジ寸法	最大径55mm×高さ87mm
カートリッジ質量（未使用時）	約100g

※硬水を軟水に変えることはできません。

MEMO

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

※取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番

浄水器兼用シングルレバー混合水栓

保証期間

取付日より2ヶ年

取付日

年　月　日

お客さま　おなまえ　様

おところ

おでんわ　(　)　-

無料修理規定（保証規定）

1.「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、「ご愛用フォルダー」掲載の、㈱INAXメンテナンスにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
   （1）取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書によらないでご使用になった場合の故障および損傷
   （2）不当な修理、または改造を行ったことが原因で生じた故障および損傷
   （3）施工説明書に指示する方法以外の工事、または取付けが原因で生じた故障および損傷
   （4）掃除・維持管理上の不備による汚れ・さび・排水の詰まりなどによる不具合
   （5）火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害、気象条件および環境条件による現象（凍害・結露等）、異常水圧、異常電磁波による故障および損傷
   （6）お買い上げ・引き渡し後の設置場所の移動、およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
   （7）消耗部品（パッキン、ヒューズ、電池、電球等）
   （8）温泉水・中水・飲料不可な井戸水の使用による故障および損傷
   （9）中性洗剤以外の薬品を使用した場合の故障および損傷
   （10）電気製品など個々の保証書のあるものは、各機器の保証書に従ってください。
   （11）本書の提示がない場合
   （12）本書に取付日・お客さまのお名まえ・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10ケ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

取扱店（店名・住所・TEL）

株式会社INAX

愛知県常滑市鯉江本町 〒479-8585
TEL:(0569)35-2700(代表)